



CommandO

Présentation :

Le CommandO démarre et arrête **tous types de pompes** automatiquement lors de l'ouverture et fermeture d'un robinet.

La pression de démarrage est réglable de 1,5 à 3,5b.

L'arrêt se fait sur débit nul (à la pression maxi de la pompe).

Il gère la sécurité manque d'eau et coupe la pompe lorsque la citerne est vide; protégeant ainsi la pompe de la marche a sec et assurant sa longévité.



Conception :

Dimension compacte

Raccordement hydraulique 1"

Manomètre


Protections :

Sanitaire (Conformité ACS)

Hydraulique (sécurité manque d'eau)

Test toutes les 30mn un redémarrage de la pompe pendant 24h

Panneau de contrôle :

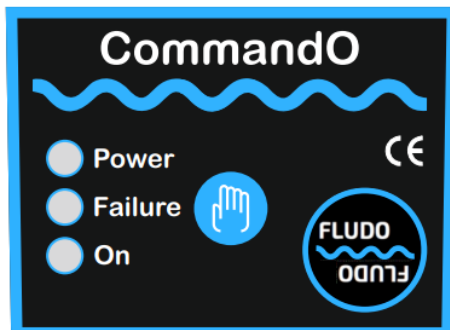

Power = sous tension



Failure = sécurité manque d'eau



On = pompe en fonctionnement

Installation :



Caractéristiques :

Tension alimentation 230 V

Pression max 10b / Débit max 8m3/h


Intensité max 10 A

Fréquence 50/60 Hz

Puissance électrique <1.5 kW

IP65

Dimensions (cm) :

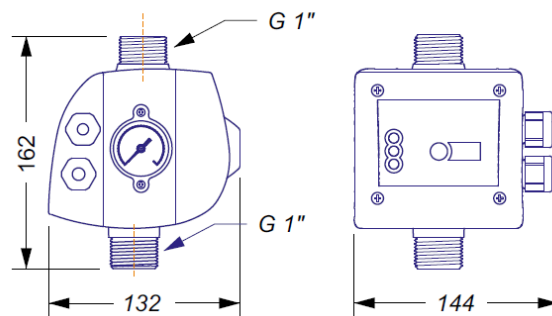

GARANTIE 2 ANS

www.fludo.eu