

PompOPli

Présentation :


La PompOPli est recommandée pour pomper des eaux de pluie.
En raison de sa grande efficacité et de sa fiabilité, elle convient à l'approvisionnement en eau domestique à partir de cuves, de réservoirs ou de puits, pour l'arrosage extérieur et l'alimentation des wc.
La PompOPli est équipée d'un dispositif électronique interne qui démarre l'électropompe après une chute de pression du système (par exemple à l'ouverture d'un robinet) en dessous de 1.5 bar et l'arrête lorsque le débit descend en dessous de 3 litres par minute.

Conception :

Pompe immergée en Technopolymère (résistance haute température et légèreté)
Dispositif électronique de commande
Refroidissement moteur par le fluide véhiculé
Haute réparabilité avec accès rapide au condensateur & platine électronique

Enclenchement 1,5b Arrêt 4b

Performances :

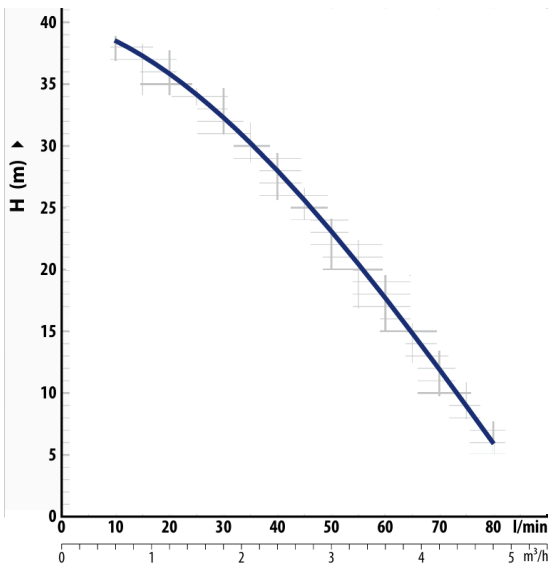

Caractéristiques :

Alimentation électrique monophasée
1~ 220-230V (±10%), 50 Hz
Faible consommation électrique **550W**
Classe de protection moteur **IPX8**
Faible niveau sonore
Câble alimentation **10m** de long
Pieds anti-vibrations

GARANTIE 2 ANS




Écrou et porte-caoutchouc

Manchon
Avec clapet intégré

Protections :

Hydraulique
Sécurité manque d'eau
Anti blocage système : démarrage toutes les 48h en cas d'inactivité.
Étanchéité moteur par double garniture mécanique
Thermique incorporé dans le bobinage

Schéma d'installation :

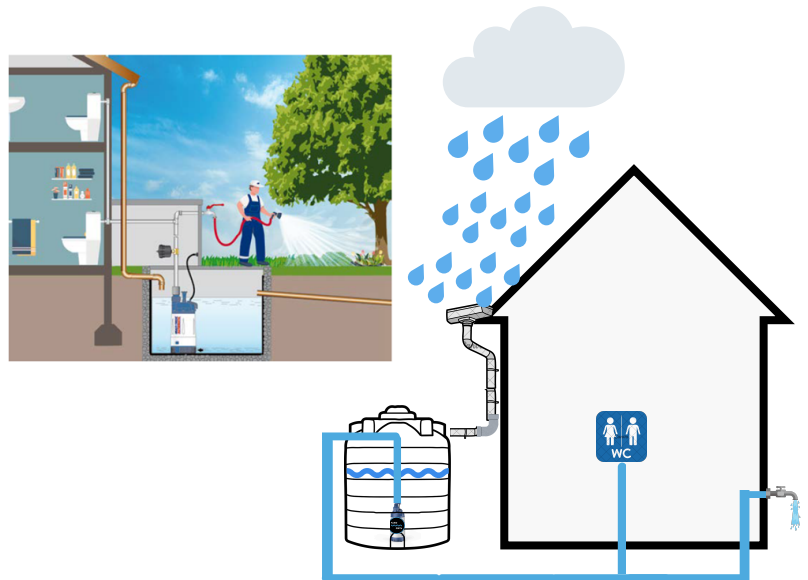

Dimensions (cm) et poids :

◀◀ 18 ▶▶



↑↑
43
↓↓

KG
9,3