


Présentation :

Kit de filtration eau de ville à installer en amont de la citerne ACS, comprenant :

- Filtre à eau avec vase opaque blanc anti UV
- Insert laiton $\frac{3}{4}$ " et 1"
- Cartouche de filtration 20 micron
- Clé de serrage
- Support de fixation simple en plastique
- Kit vis et rondelles



Installation :

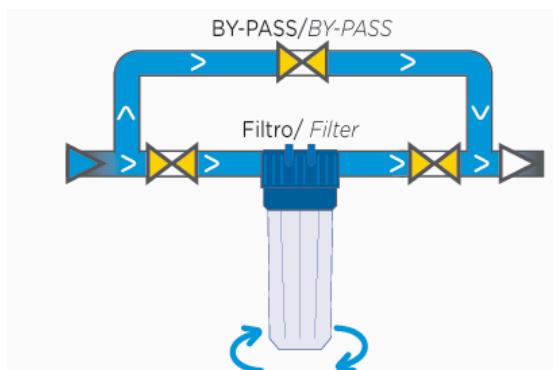

- ▶ Arrivée d'eau
- ▶ Vanne
- ▶ > Sens de circulation
- ▶ ↗ Tourner pour ouvrir
- ▶ ▷ Sortie d'eau traitée


Caractéristiques :

Pression max 8b

Température 0 à +50°C

Débit max 6,3m³/h

Dimensions (cm) :

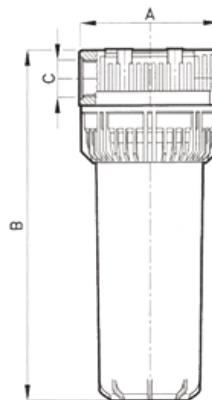

A = 122mm

B = 294 mm

C = $\frac{3}{4}$ F mm