

Présentation :

Boîtier de démarrage pour pompes monophasées jusqu'à :

Condo 20 < 0,75 kW

Condo 35 < 1,5 kW

le panneau est doté d'un interrupteur ON/OFF lumineux et d'un ipsotherme.

Le condensateur de démarrage est à l'intérieur, déjà câblé.



Conception :

Dimension compacte

Raccordement électrique simplifié


Protections :

Surchauffe moteur (Ipsotherme)


Sécurité manque d'eau (raccordement flotteur possible sur le bornier)

Norme : IEC/EN 61439-1

Schéma de câblage

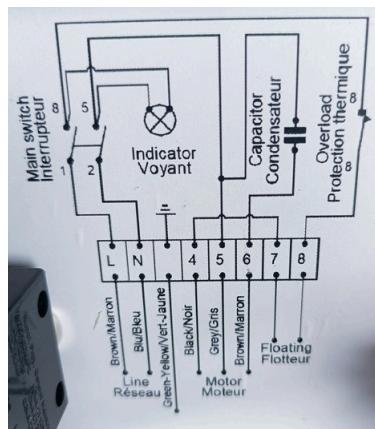

Installation :

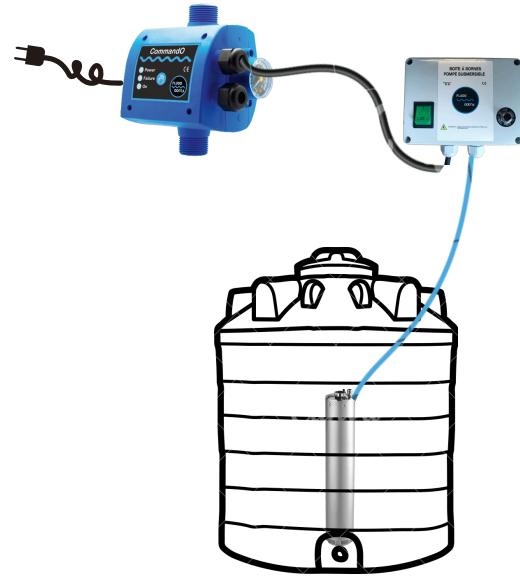

Caractéristiques :

Tension alimentation 230 V

Intensité de court circuit 1kA

Fréquence 50 Hz

Puissance électrique <1.5 kW

IP50

Dimensions (cm) :

