VariO



Présentation :

Le VariO est un système de commande à variation de vitesse pour pompes monophasées jusqu'à 9A (en stock), 14A (sur commande).
Le kit se compose d'un appareil intégrant le capteur de pression et d'un réservoir d'expansion à diaphragme de 8l (RéservO 8l).
Ce système permet de piloter la vitesse de rotation de la pompe en fonction des besoins de l'installation à chaque instant.
La réalisation d'une installation avec une pompe FLO nécessite un boitier de démarrage de type CondO.
Le réglage de pression se fait en selectionnant la consigne a l'aide des flèches du tableau de façade. Les Vario peuvent être montés en mode Master-Slave pour le pilotage d'un système de surpression avec 2 pompes.

Conception :

Variateur de fréquence aux dimensions compactes pour un montage directement sur tuyauterie.
Raccordement électrique interne déjà réalisé.
Réarmement automatique après coupure d'eau ou d'électricité.
Clapet anti retour intégré.
Historique des défauts.

Protections :


Système de contrôle / protection électropompes contre les surintensités
Système de protection contre la marche à sec
Tension d'alimentation anormale
Court-circuit entre phases de sortie du système
Excès de température
Pression minimale/maximale

Schéma de câblage :



Le panneau de contrôle inclut écran digital multifonction, leds d'indication, touche START–STOP, AUTOMATIC et système de configuration.


Installation :

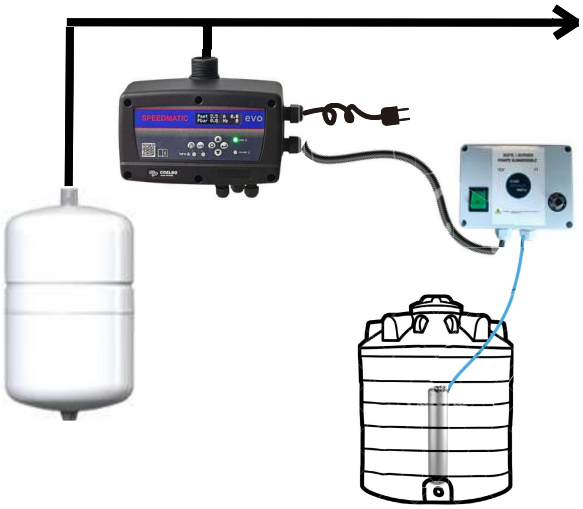

Caractéristiques :

Tension alimentation 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance électrique <1.5 kW
Plage de régulation = 0.5 à 8 b
Débit max 10 m3/h

Dimensions (cm) :

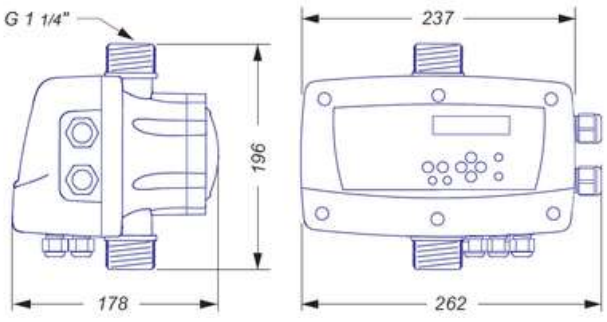

GARANTIE 2 ANS

KG 2.5kg

www.fludo.eu