LaplyO



Présentation :

La pompe LaplyO est une pompe immergée automatique destinée à l'alimentation en eau domestique à partir de cuves de récupération d'eau de pluie, de réservoirs ou de puits. Elle convient pour l'arrosage extérieur et l'alimentation des WC.
Elle est équipée d'un dispositif électronique intégré qui pilote automatiquement le démarrage et l'arrêt de la pompe en fonction de la pression. Installation sans accessoires complémentaires.

Conception :

- Corps de pompe en inox + technopolymère
- Dispositif électronique de commande intégré
- Refroidissement du moteur par l'eau pompée
- Condensateur et carte électronique facilement accessibles pour la maintenance

Enclenchement 1.5b Arrêt 3.5b

Protections :

- Sécurité manque d'eau
- Protection thermique intégrée au bobinage

Recommandation :

Prévoir 6M de tuyau DN 25 MINI ou un RéservO de 2L

Performances :


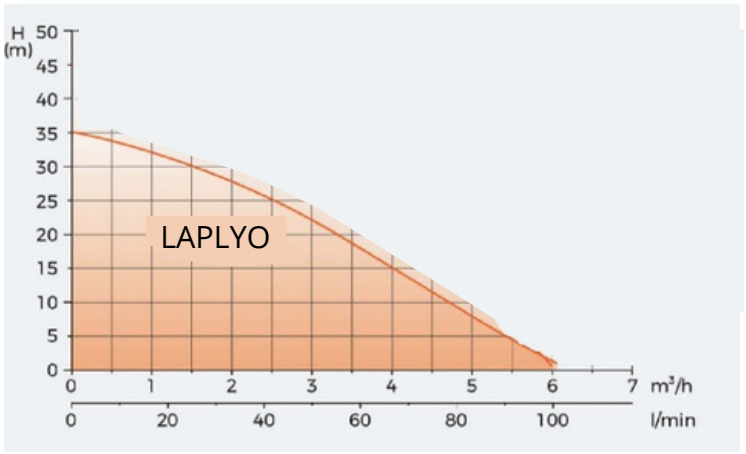



Schéma d'installation :

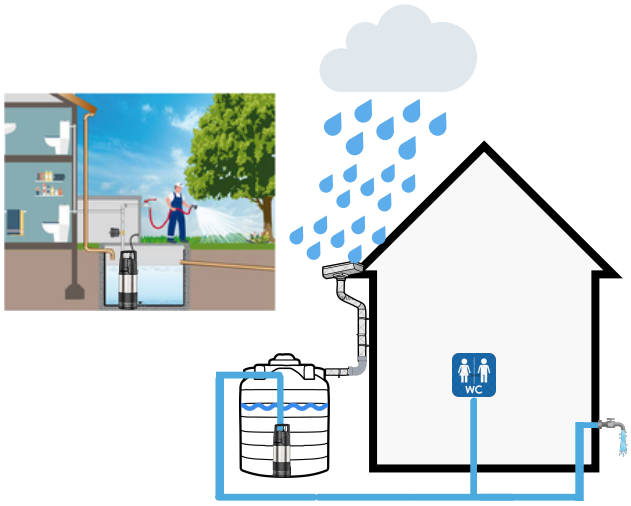

Caractéristiques :

- Alimentation : 230 V monophasé – 50 Hz
- Puissance : 900 W
- Protection moteur : IPX8
- Câble d'alimentation : 15 m
- Protection thermique intégrée
- Corps de pompe en acier inoxydable
- Marche/arrêt automatique avec pressostat, capteur de débit, et clapet anti retour intégrés.

Dimensions (cm) et poids :





GARANTIE 2 ANS

www.fludo.eu