



PAC O 507

Présentation :

Le PacO assure une alimentation en eau continue de la maison. Prêt à poser, le Paco se compose d'une pompe tout inox immergée dans la citerne et d'un coffret de commande pouvant être fixé sur la tuyauterie ou au mur.

Le Paco pilote automatiquement la pompe et contrôle le bon fonctionnement du système. Il intègre toutes les protections nécessaires à la conformité d'une installation et garantit la longévité du produit.



Conception :

Coque de protection comprenant :
Boîtier de commande
Boîtier à bornes (condensateur & ipsotherme)
Disjoncteur
Pompe immergée inox

Enclenchement **réglable** 1,5b à 3,5b
Arrêt 8b

Protections :

Sanitaire (Conformité ACS)
Electrique (disjoncteur et projection d'eau)
Hydraulique (sécurité manque d'eau)
Coque anti-choc, anti UV, anti statique

Performances :


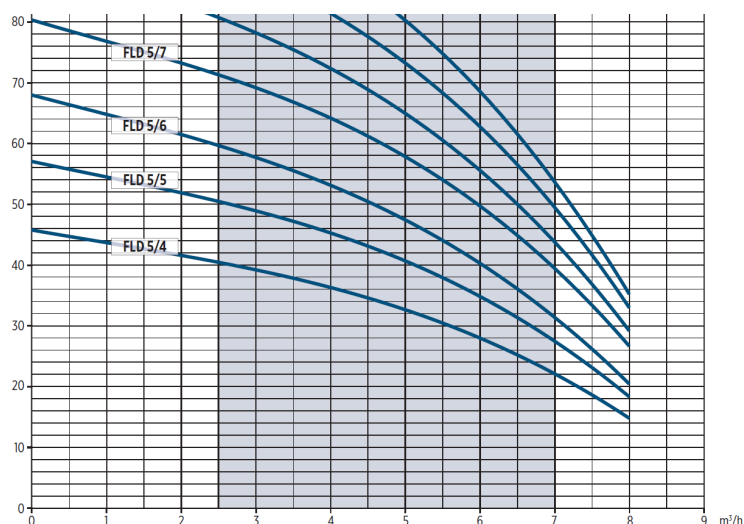



Schéma d'installation :

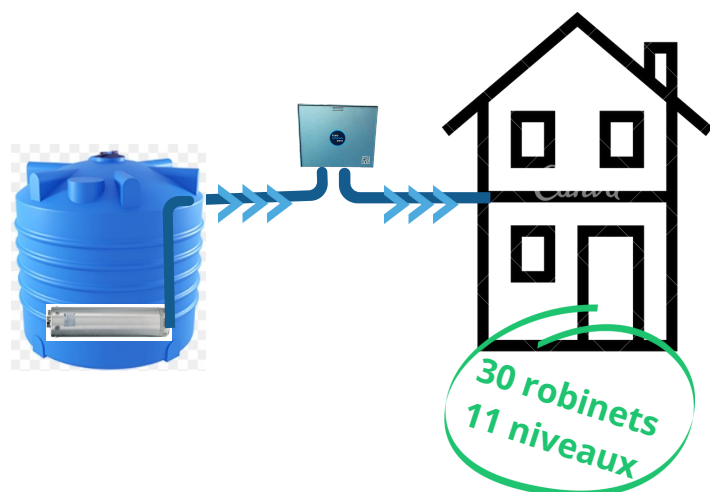

Caractéristiques :

Alimentation électrique monophasée
1~ 220-230V (±10%), 50 Hz
Faible consommation électrique
Affichage LED
Classe de protection moteur IP68
Faible niveau sonore

Dimensions (cm) :

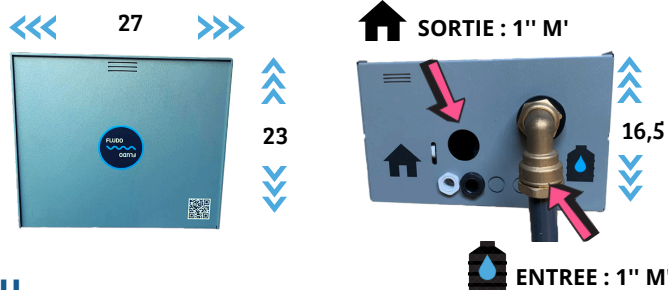

GARANTIE 2 ANS

www.fludo.eu