




# FiltrO

## SIMPLE ou DUO


### Présentation :

**Kit de filtration** eau de ville à installer en amont de la citerne ACS, comprenant :

- Filtre à eau avec vase opaque blanc anti UV
- Insert laiton  $\frac{3}{4}$ " et 1"
- Cartouche de filtration 20 micron
- Clé de serrage
- Support de fixation simple en plastique
- Kit vis et rondelles

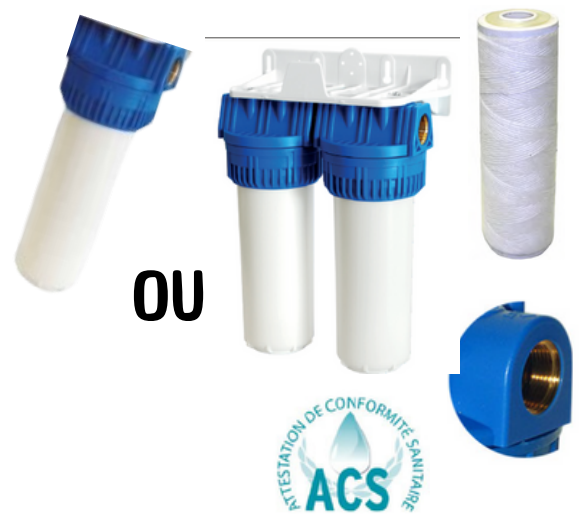

### Installation :

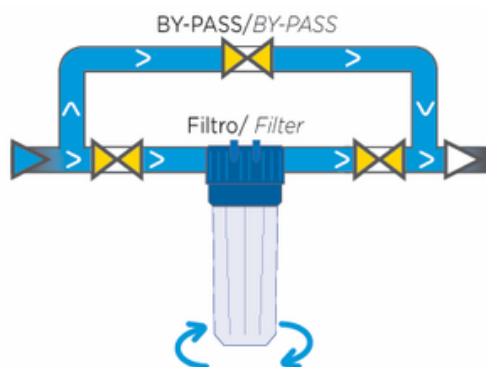

- ▶ Arrivée d'eau
- ⌘ Vanne
- > Sens de circulation
- ↻ Tourner pour ouvrir
- ▷ Sortie d'eau traitée


### Caractéristiques :

Pression max 8b

Température 0 à +50°C

Débit max 6,3m<sup>3</sup>/h

### Dimensions (cm) :

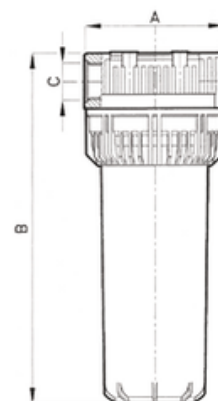

A = 122mm

B = 299 mm 1" / 294 mm 3/4

C =  $\frac{3}{4}$  F